



DIVERSITECH

SÉRIE XA4

BRAS DE CAPTURE ARTICULÉ



Les bras d'extraction de fumée de la série XA4 de Diversitech offrent aux utilisateurs une articulation ultra-fluide grâce à des bras autoportants soutenus par des entretoises ou à un bras suspendu assisté par ressort.

La structure en acier entièrement revêtue de poudre, avec des joints flexibles résistants aux étincelles, tourne complètement autour de la base et dispose de doubles pivots au niveau du capot de captation, permettant un positionnement précis pour une capture optimale des fumées, fumées ou poussières. La poignée circulaire sur le capot permet un positionnement facile sous tous les angles, et le bras est équipé d'un clapet interne pour un réglage précis du débit d'air.

Les accessoires disponibles incluent la mise à la terre électrique, un éclairage LED sur batterie ou filaire, ainsi que des pré-filtres anti-étincelles ou anti-peinture montés sur le capot du bras d'extraction – Tous disponibles avec des diamètres de bras de 6" ou 8" !

Caractéristiques:

- Mouvement fluide et sans friction
- Capot d'aspiration à bride
- Montage mural, sur colonne ou portable
- Articulation externe avec ressort à gaz
- Base pivotante industrielle

Avantages:

- Capture à la source pour un air plus propre
- Conforme aux normes OSHA
- Compatible avec la gamme FRED d'extracteurs de fumée portables de Diversitech

Options:


- Ventilateurs (1,200 à 2,500 pcm)
- Kit d'éclairage LED monté sur capot
- Support pour fixation murale
- Perches d'extension (5pi ou 10pi)



www.diversitech-air.com



www.diversitech.ca

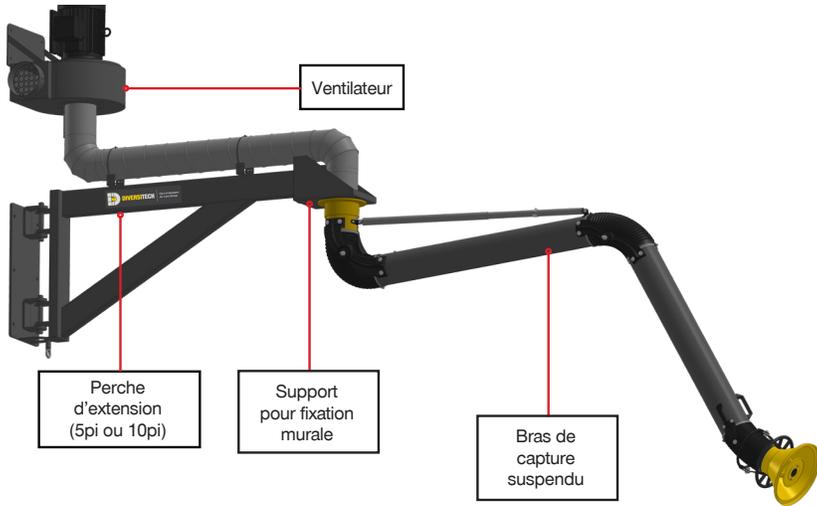

Ventilateurs



Dimensions *

Modèle	Largeur (po)	Hauteur (po)	Longueur (po)
BOOM-6-5	13	44	85
BOOM-6-10	13	44	140
BR-015	19	8	22
BR-030	19	8	22
BR-050	23	11	27

* La configuration suivante, comprenant la perche d'extension et la ventilateurs, n'est disponible que pour les bras de 6 po de diamètre.

Arms Dimensions**

Modèle	Numéro de pièce	Type	Diamètre du bras (po)	Longueur du bras (pi)
XA4-6H10	10019650	Suspendu	6	10
XA4-6H13	10019652	Suspendu	6	13
XA4-6S10	10019649	Articulé	6	10
XA4-6S13	10019651	Articulé	6	13
XA4-8H10	10019274	Suspendu	8	10
XA4-8H13	10019276	Suspendu	8	13
XA4-8S10	10019273	Articulé	8	10
XA4-8S13	10019275	Articulé	8	13

Kits de montage suspendu



Modèle	Diamètre du bras d'accouplement (po)	Support extrudé Distance (po)
XA4-6H-WMB	6	14.6
XA4-8H-WMB	8	18.9

** Les dimensions du produit sont basées sur les modèles de base et peuvent varier en fonction des caractéristiques du produit sélectionnées. Veuillez nous contacter pour un devis d'expédition précis.

Spécifications Techniques

Modèle de ventilateur	Moteur (HP)	Alimentation					Débit d'air [PCM]	Longueur de la corde (pi)	Type
		Phase (hz)	@120V (ampères)	@230V (ampères)	@460V (ampères)	@575V (ampères)			
BR-015	1.5	1/60Hz	14.2	---	---	---	1200	6	TEFC
BR-030	3.0	3/60Hz	---	8.0	4.0	3.1	1800	n/a	TEFC
BR-050	5.0	3/60Hz	---	12.0	6.0	4.6	2500	n/a	TEFC

SIÈGE SOCIAL

3200 rue Guénette
Saint-Laurent, QC, Canada
H4S 2G5



Une entreprise de
Absolent Air Care Group

1-800-361-3733
info@diversitech.ca
www.diversitech-air.com
www.diversitech.ca